schneck
SYSTEMLIEFERANT FÜR MODULBAU

SOLUTIONS FOR MODULAR BUILDINGS

www.schneck-bodenbelag.de

schneck
SYSTEMLIEFERANT FÜR MODULBAU

CONTENTS:
INHALT:

1. **PATTERN**
   MUSTER

2. **PRICE LIST**
   PREISLISTEN

3. **TECHNICAL DATA**
   TECHNISCHE DATEN

4. **CLEANING & CARE**
   REINIGUNG & PFLEGE

YOUR CONTACT PERSONS:
IHRE ANSPRECHPARTNER:

Michael Ehrlich

Fon +49 271 5005 - 62
michael.ehrlich@schneck-bodenbelag.de

Kai Bals

Fon +49 271 5005 - 46
kai.bals@schneck-bodenbelag.de

schneck
SYSTEMLIEFERANT FÜR MODULBAU

PATTERN
MUSTER

WS-URSULEUM-KAUTSCHUK

schneck
SYSTEMLIEFERANT FÜR MODULBAU

- hochwertige Kautschuk Bodenbeläge für höchste Beanspruchung!
- SCHULEN – KRANKENHAUS – KINDERGARTEN
- mit reflexbrechender Oberfläche (R10) oder glatter Oberfläche (R9)

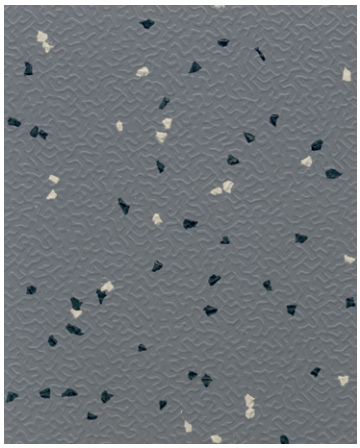

▲ Art. 149-1862 (R10)
Art. 1600-1862 (R9)

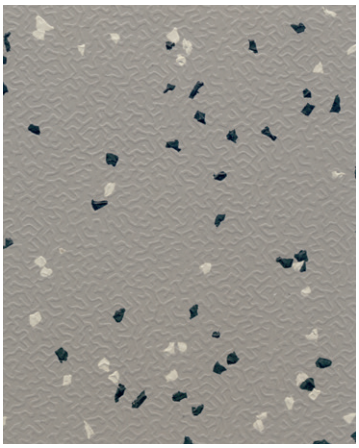

▲ Art. 149-1146 (R10)
Art. 1600-1146 (R9)

▲ Art. 149-2306 (R10)
Art. 1600-2306 (R9)

▲ Art. 149-6603 (R10)
nur in R10 lieferbar

▲ Art. 149-6607 (R10)
Art. 1600-6607 (R9)

▲ Art. 149-1279 (R10)
Art. 1600-1279 (R9)

▲ Art. 149-6610 (R10)
nur in R10 lieferbar

▲ Art. 149-6614 (R10)
Art. 1600-6614 (R9)

▲ Art. 149-6601 (R10)
Art. 1600-6601 (R9)

W. Schneck sen. GmbH & Co. KG | Numbachstraße 58 | 57072 Siegen | Germany | Fon +49 271 5005 - 55 | info@schneck-bodenbelag.de

Technische Daten

www.blauer-engel.de/uz120

Artikel:		**Ursuleum Kautschuk**
Rutschhemmklasse	DIN 51130	R9 / R10
Einstufung 34 = Objekt	EN ISO 10874	Klasse 34
Einstufung 43 = Industrie	EN ISO 10874	Klasse 42
Gesamtstärke	EN ISO 24346	2,0 mm
Bahnenbreite	EN ISO 24341	122 cm
Rollenlänge	EN ISO 24341	15 m
Gewicht per m²	EN ISO 23997	3,36 kg
Resteindruckverhalten	EN ISO 24343-1	0,05 mm
Stuhlrollenbeanspruchung	EN ISO 4918	ja, Typ W
Lichtechtheit	EN ISO 105 B-02	≥ 3
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	beständig gegen verdünnte Säuren, Öle, Fette und herkömmliche Lösungsmittel
Fußbodenheizung geeignet	EN 14 041	ja
Trittschallverbesserungsmaß	ISO 10 140-3	6 dB
Antistatisch	EN 1815	< 2 kV
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
TVOC (28 Tage)	ISO 1600-6	unterhalb der Bewertungsgrenze > 300 µg/m³
Produkt-Zertifizierungen		Der Blaue Engel

URSULINO

schneck
SYSTEMLIEFERANT FÜR MODULBAU

- hochwertige, homogene Bodenbeläge für höchste Beanspruchung!
- SCHULEN – KRANKENHAUS – KINDERGARTEN
- mit besonders leistungsstarker Oberflächenvergütung

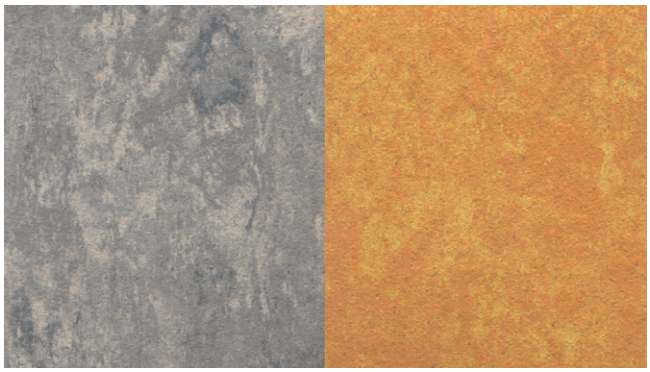

▲ Ursulino Vero Art. 94702
Ursulino Pro Art. 84702
Ursulino R10 Art. 74702

▲ Ursulino Vero Art. 94628
Ursulino Pro Art. 84628
Ursulino R10 Art. 74628

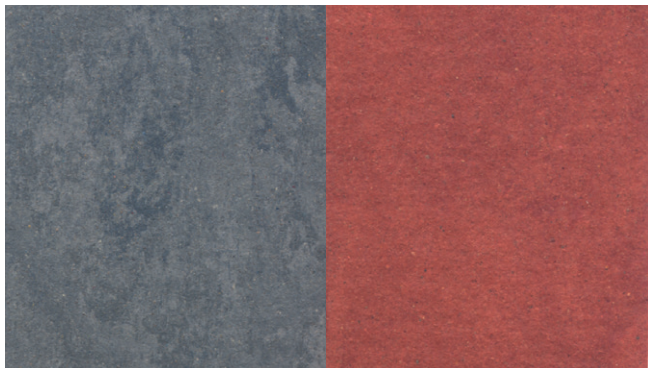

▲ Ursulino Vero Art. 94673
Ursulino Pro Art. 84673
Ursulino R10 Art. 74673

▲ Ursulino Vero Art. 94641
Ursulino Pro Art. 84641
Ursulino R10 Art. 74641

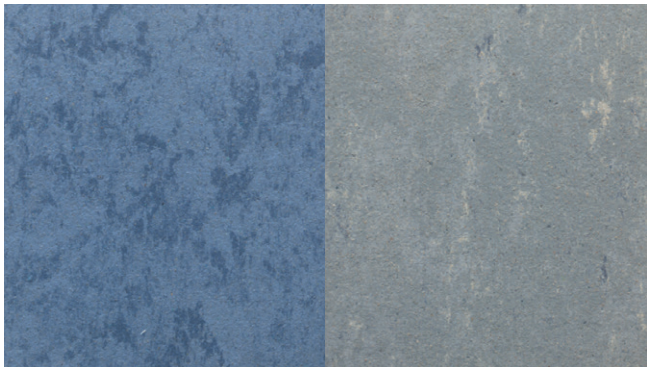

▲ Ursulino Vero Art. 94670
Ursulino Pro Art. 84670
Ursulino R10 Art. 74670

▲ Ursulino Vero Art. 94671
Ursulino Pro Art. 84671
Ursulino R10 Art. 74671

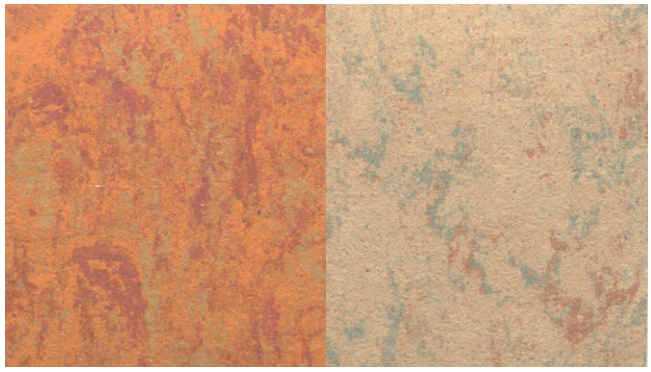

▲ Ursulino Vero Art. 94636
Ursulino Pro Art. 84636
Ursulino R10 Art. 74636

▲ Ursulino Vero Art. 94611
Ursulino Pro Art. 84611
Ursulino R10 Art. 74611

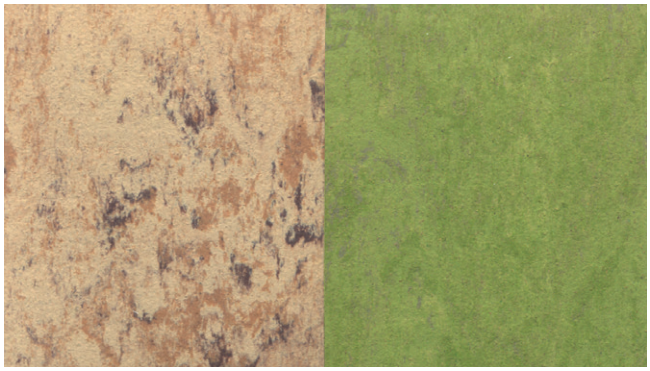

▲ Ursulino Vero Art. 94679
Ursulino Pro Art. 84679
Ursulino R10 Art. 74679

▲ Ursulino Vero Art. 94695
Ursulino Pro Art. 84695
Ursulino R10 Art. 74695

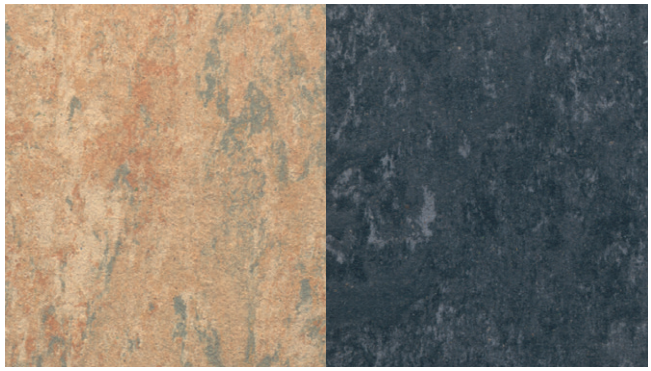

▲ Ursulino Vero Art. 94616
Ursulino Pro Art. 84616
Ursulino R10 Art. 74616

▲ Ursulino Vero Art. 94906
Ursulino Pro Art. 84906
Ursulino R10 Art. 74906

W. Schneck sen. GmbH & Co. KG | Numbachstraße 58 | 57072 Siegen | Germany | Fon +49 271 5005 - 55 | info@schneck-bodenbelag.de

Technische Daten

Artikel:		Ursulino Vero	Ursulino Pro	Ursulino R10
Rutschhemmklasse	DIN 51130	R9	R9	R10
Einstufung 34 = Objekt	EN ISO 10874	Klasse 34	Klasse 34	Klasse 34
Einstufung 43 = Industrie	EN ISO 10874	Klasse 43	Klasse 43	Klasse 43
Gesamtstärke	EN ISO 24346	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Bahnenbreite	EN ISO 24341	200 cm	200 cm	200 cm
Rollenlänge	EN ISO 24341	≤ 32 m	≤ 32 m	≤ 32 m
Gewicht per m²	EN ISO 23997	ca. 3.000 g	ca. 3.000 g	ca. 3.000 g
Resteindruckverhalten	EN ISO 24343-1	≤ 0,15 mm	≤ 0,15 mm	≤ 0,15 mm
Stuhlrollenbeanspruchung	EN ISO 4918	ja, Typ W	ja, Typ W	ja, Typ W
Lichtechtheit	EN ISO 105 B-02	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	beständig gegen verdünnte Säuren, Öle, Fette und herkömmliche Lösungsmittel		
Antibakteriell	ISO 22 196	natürliche Eigenschaft von Linoleum		
Fußbodenheizung geeignet	EN ISO 10456	bis 30° C Oberlächentemperatur geeignet		
Oberflächenschutz		Acrylat: ersteinpfle-gefrei	PUR-System: mind. 10 Jahre ersteinpflegefrei	PUR-System: mind. 10 Jahre ersteinpflegefrei*
Antistatisch	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV
Brandverhalten	EN 13501-1	Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1
TVOC (28 Tage)	ISO 1600-6	< 10	< 10	< 10
Ableitfähig	EN 1081	–	–	–
Produkt-Zertifizierungen		Cradle-to-Cradle® Silver • Der Blaue Engel • FloorScore		

*zur Unterhaltsreinigung/-pflege sind keine schichtaufbauenenden Substanzen zu verwenden, da diese die Rutschhemmung beeinträchtigen können

W. Schneck sen. GmbH & Co. KG | Numbachstraße 58 | 57072 Siegen | Germany | Fon +49 271 5005 - 55 | info@schneck-bodenbelag.de

WS-URSULEUM EOS

schneck
SYSTEMLIEFERANT FÜR MODULBAU

- hochwertige, homogene Bodenbeläge für höchste Beanspruchung!
- Büro – Bildungsstätten – KRANKENHAUS – Ladenbau u.a.
- mit besonders leistungsstarker PUR-Oberflächenvergütung
- Ausführung EL zusätzlich ableitfähig

▲ EOS R9/R10 = D 9401
EOS EL = D 9101

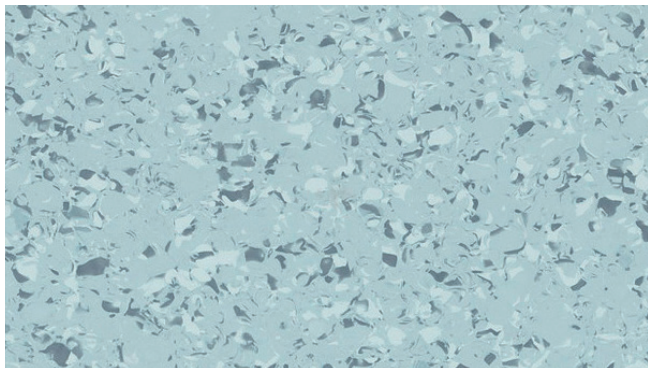

▲ EOS R9/R10 = D 9410
EOS EL = D 9110

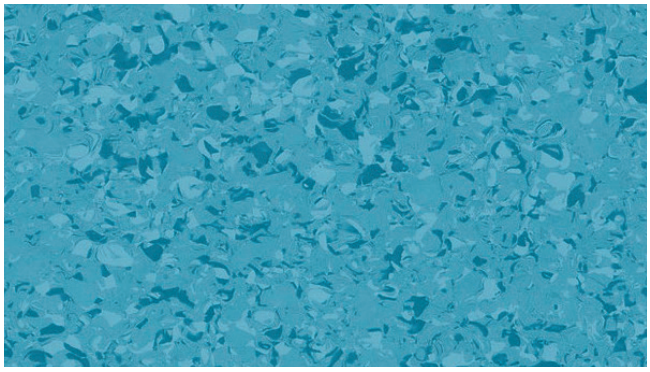

▲ EOS R9/R10 = D 9416
EOS EL = D 9116

▲ EOS R9/R10 = D 9424
EOS EL = D 9124

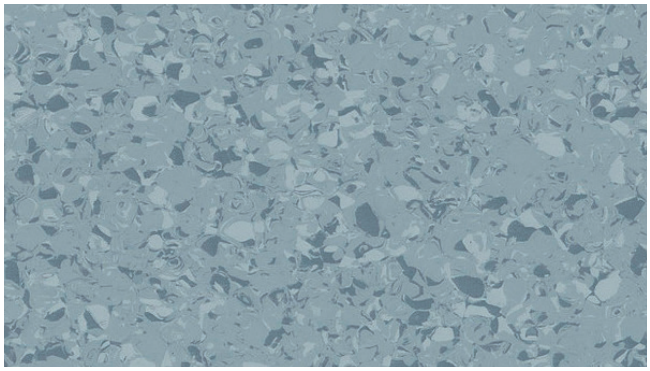

▲ EOS R9/R10 = D 9420
EOS EL = D 9120

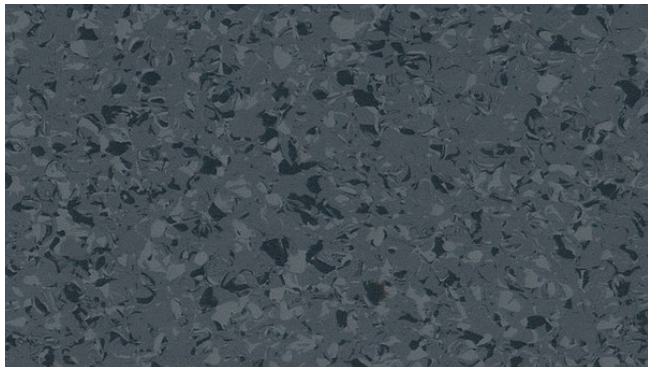

▲ EOS R9/R10 = D 9459
EOS EL = D 9159

W. Schneck sen. GmbH & Co. KG | Numbachstraße 58 | 57072 Siegen | Germany | Fon +49 271 5005 - 55 | info@schneck-bodenbelag.de

Technische Daten

Artikel:		WS-EOS R9	WS-EOS R10	WS-EOS EL
Rutschhemmungsklasse	BGR 181	R9	R10	R9
Einstufung 34 = Objekt	EN 685	Klasse 34	Klasse 34	Klasse 34
Einstufung 43 = Industrie	EN 685	Klasse 43	Klasse 43	Klasse 43
Gesamtstärke	EN 428	2 mm	2 mm	2 mm
Bahnenbreite	EN 426	200 cm	200 cm	200 cm
Rollenlänge	EN 426	20 m	20 m	20 m
Gewicht per m^2	EN 430	2.850 g	2.850 g	3.100 g
Resteindruckverhalten	EN 433	0,02 mm	0,02 mm	0,02 mm
Stuhlrollenbeanspruchung	EN 435	ja Typ W	ja Typ W	ja Typ W
Lichtechtheit	EN ISO 105 B-02	6	6	6
Maßstabilität	EN 434	< 0,4	< 0,4	< 0,4
Chemikalienbeständigkeit	EN 423	gut	gut	gut
Antibakteriell	ISO 22 196	99%	99%	99%
Fußbodenheizung geeignet	ISO 22 196	ja	ja	ja
Oberflächenschutz		ja PUR	ja PUR	ja PUR
Antistatisch	EN 1815	ja	ja	ja
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
TVOC (28 Tage)	ISO 1600-6	< 10	< 10	< 10
Ableitfähig	EN 1081	–	–	$10^6 < Rt < 10^8$

W. Schneck sen. GmbH & Co. KG | Numbachstraße 58 | 57072 Siegen | Germany | Fon +49 271 5005 - 55 | info@schneck-bodenbelag.de

URSUVLIES® HIRSCHBERG B1

schneck
SYSTEMLIEFERANT FÜR MODULBAU

• fußwarm, gelenkschonend, angenehm schalldämpfend, langlebig, strapazierfähig

B77-132 200 cm breit

B77-131 200 cm breit

B77-112 200 cm breit

B77-111 200 cm breit

W. Schneck sen. GmbH & Co. KG | Numbachstraße 58 | 57072 Siegen | Germany | Fon +49 271 5005 - 55 | info@schneck-bodenbelag.de

HIRSCHBERG B1

Beanspruchungsgruppe nach EN 1470	Klasse 32
Gesamtstärke	ca. 4,8 mm
Breite	200 cm
Gesamtgewicht	ca. 810 g/m²
Brandverhalten DIN 4102	B1
Brandverhalten EN 13501-1	Cfl-S1
Trittschallverbesserung	ca. 17 dB
Bauaufsichtliche Zulassung	ja, Z 156.601.703
Wärmedurchlasswiderstand	0,06
Empf. Verkaufspreis	€17,90/m²

Änderungen der Produktdaten und Veränderungen aufgrund des technischen Fortschritts vorbehalten. Die Ausführungen unseres techn. Merkblattes sowie unserer Reinigungs- & Pflegeanleitung sind zu beachten. Weitere technische Details auf Anfrage.

W. Schneck sen. GmbH & Co. KG | Numbachstraße 58 | 57072 Siegen | Germany | Fon +49 271 5005 - 55 | info@schneck-bodenbelag.de

WS-URSULEUM

schneck
SYSTEMLIEFERANT FÜR MODULBAU

• rutschfeste PVC Objektbeläge für viele Einsatzzwecke

Keine Ersteinpflege erforderlich!

TECHNO-SAFE R 11 D 50115-3 300 cm breit

TECHNO-SAFE R 11 D 50118-3 300 cm breit

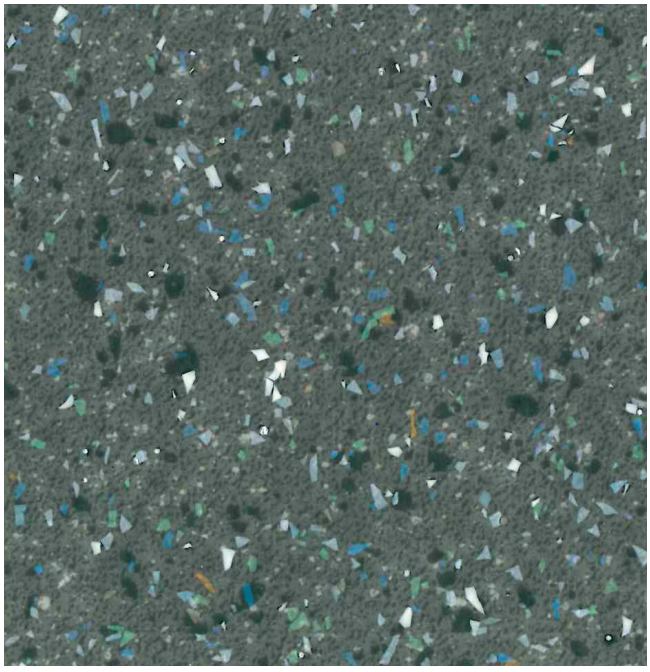

CHIPS OBJEKT R 10 Dekor 909 M
250 cm und 300 cm breit

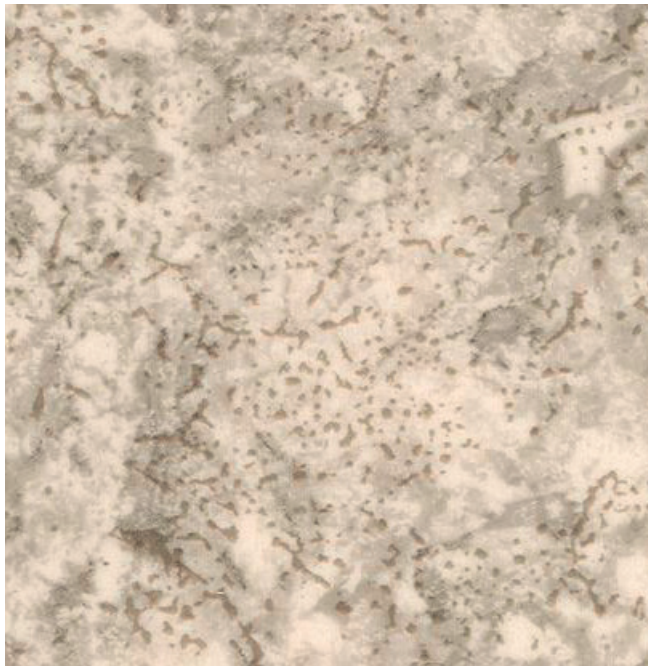

DELFIN PU OBJEKT R 10 Dekor 0228
235 cm, 250 cm und 300 cm breit

W. Schneck sen. GmbH & Co. KG | Numbachstraße 58 | 57072 Siegen | Germany | Fon +49 271 5005 - 55 | info@schneck-bodenbelag.de

WS - URSULEUM

- **Rutschfeste PVC Objektbeläge für viele Einsatzwecke**

- **Technische Daten**

Artikel :	Norm	Chips-Objekt	Techno-Safe	Delfin PU
Belagsart :		**Bodenbelag heterogen**	**Bodenbelag heterogen**	**Bodenbelag heterogen**
Verwendungszweck EN 685	EN 685 /ISO 10874	Kl.32-41	Kl.32-41	Kl.32-41
Dicke EN 428	EN 428 /EN ISO 24346	2,00 mm	2,00 mm	2,00 mm
Dicke der Nutzschicht	EN 429 /EN ISO 24340	0,40 mm	0,40 mm	0,50 mm
Gewicht	EN 430/EN ISO 23997	1600 g/m²	1850 g/m²	1890 g/m²
Breite	EN 426/EN ISO 24341	250/300 cm	200/300 cm	235/250/300 cm
Rollenlänge	EN 426/EN ISO 24341	30 m	22-25 m	30 m
Verbesserung der Isolierung gegen Schlagschall	ISO 717/2	10 dB	14 dB	ca 10 dB
Wärmeisolierung	ISO 8302	0,020 m²K/W	0,020 m²K/W	0,023 m²K/W
Lichtbeständigkeit	ISO 105 B02	6/7	6/7	6/7
Stuhlrollenbeanspruchung	EN 425 /ISO 4918	ja/geeeignet	ja/geeignet Typ W	ja/geeignet Typ W
Feuerbeständigkeit	EN 13501-1	B1/Bfl-s1	B1/Bfl-s1	B1/Bfl-s1
Wiederstandsfähigkeit gegen häusliche Chemikalien	EN 423/EN ISO 26987	gut	gut	gut
Rutschsicherheit	DIN 51130-BGR	R 10	R 11	R 10
Oberflächenausrüstung	PUR	PUR	PUR	PUR
		CE EN 14041:2004 641-CC0013-1	CE EN 14041:2004 641-CC0013-1	CE EN 14041:2004 641-SC0013-1

CHIPS-Objekt

TECHNO-SAFE

DELFIN PU

W. Schneck sen. GmbH & Co. KG | Numbachstraße 58 | 57072 Siegen | Germany | Fon +49 271 5005 - 55 | info@schneck-bodenbelag.de

URSUVLIES®-QUARZ B1

schneck
SYSTEMLIEFERANT FÜR MODULBAU

• fußwarm, gelenkschonend, angenehm schalldämpfend, langlebig, strapazierfähig

Achtung: Quarz SL-Fliesen erst ab 60 m² lieferbar

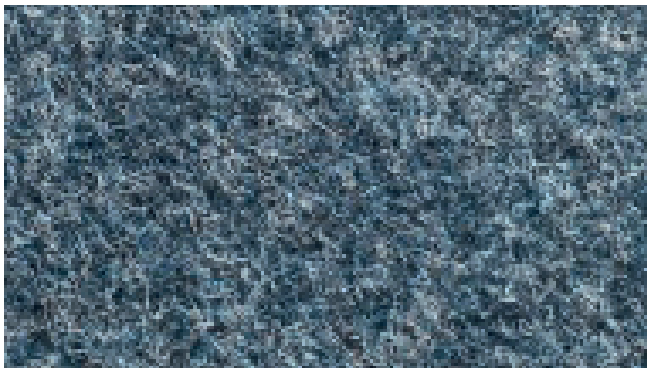

▲ QUARZ 63161 — 200 + 400 cm
QUARZ SL 63161 — 50 x 50 cm

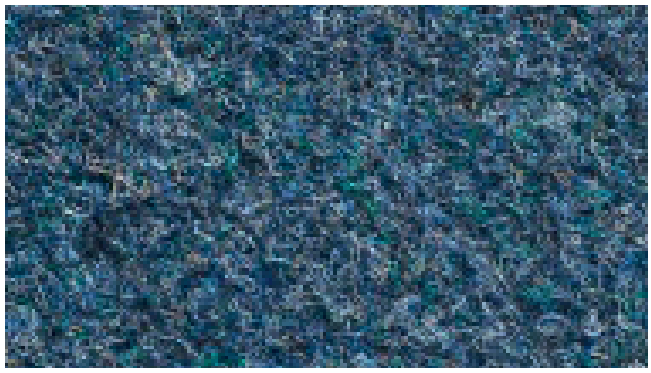

▲ QUARZ 63162 — 200 + 400 cm
QUARZ SL 63162 — 50 x 50 cm

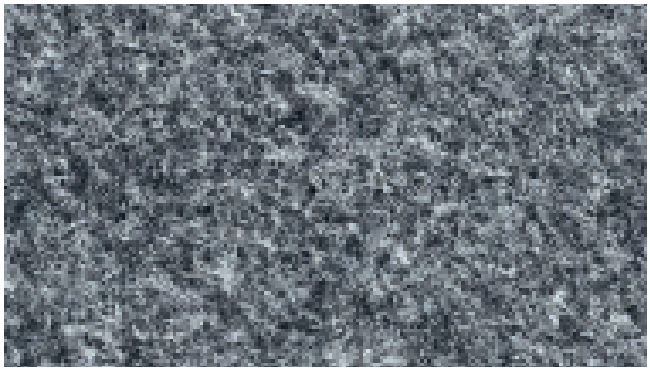

▲ QUARZ 63163 — 200 + 400 cm
QUARZ SL 63163 — 50 x 50 cm

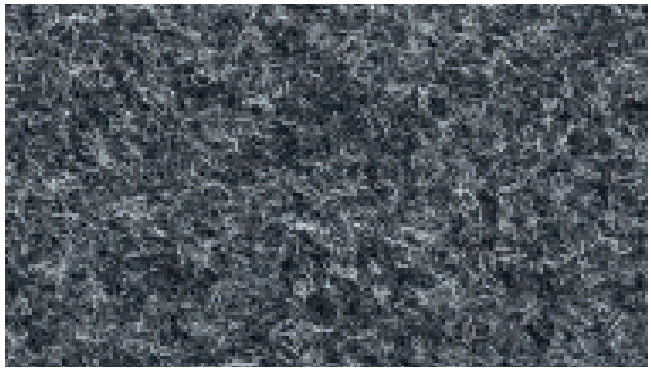

▲ QUARZ 63165 — 200 + 400 cm
QUARZ SL 63165 — 50 x 50 cm

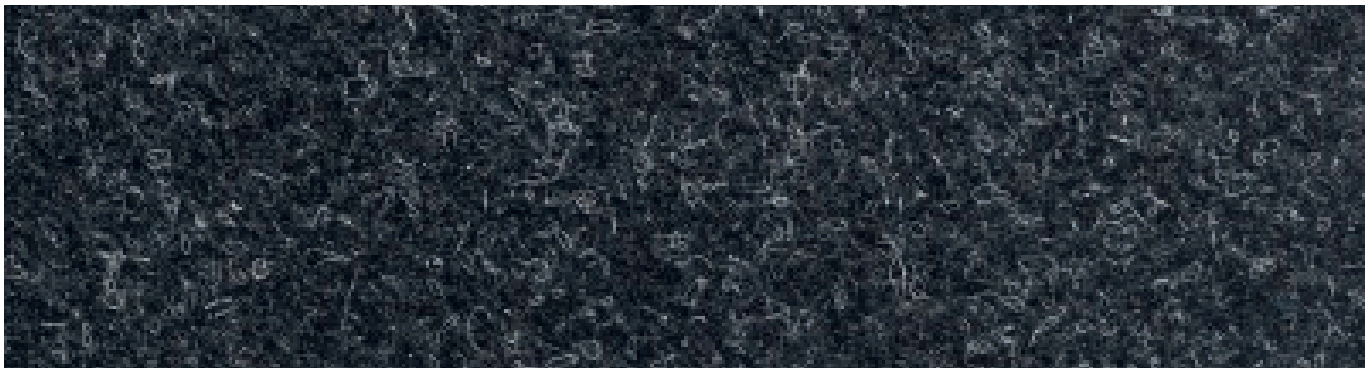

▲ QUARZ 63166 — 200 + 400 cm
QUARZ SL 63166 — 50 x 50 cm

W. Schneck sen. GmbH & Co. KG | Numbachstraße 58 | 57072 Siegen | Germany | Fon +49 271 5005 - 55 | info@schneck-bodenbelag.de

Technische Daten

	QUARZ B1 Bahnenware	QUARZ B1 SL-Fliesen
Beanspruchungsbereich	Klasse 33 stark	Klasse 33 stark
Nutzschicht	100% Polypropylen	100% Polypropylen
Gesamtdicke	ca. 5,2 mm	ca. 6,0 mm
Gesamtgewicht	1090 g/m²	3390 g/m²
Polgewicht	900 g/m²	430 g/m²
Abmessungen	200 u. 400 cm Rollen à 25-35 lfdm.	50 x 50 cm
Stuhlrollen	geeignet	geeignet
Treppen	geeignet	---
Brandverhalten DIN 4102 DIN EN 13501-1	B1 Cfl-s1	B1 Cfl-s1
Trittschallverbesserungsmass ISO 140-8 / EN ISO 717-2	17 dB	20 dB
Lichtechtheit EN ISO 105-B02	Stufe 5	Stufe 5
Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302	0,07 m² – K/W geeignet für Fussbodenheizung	0,07 m² – K/W geeignet für Fussbodenheizung
Elektrostatische Grenzaufladung EN 1815	< 2 KV	< 2 KV
Bauaufsichtliche Zulassung	ja	ja

W. Schneck sen. GmbH & Co. KG | Numbachstraße 58 | 57072 Siegen | Germany | Fon +49 271 5005 - 55 | info@schneck-bodenbelag.de

WS-URSUSAFE 2023

schneck
SYSTEMLIEFERANT FÜR MODULBAU

- rutschfeste PVC-Objektbeläge für höchste, dauerhafte Rutschsicherheit, selbst unter extremen Bedingungen URSUSAFE NOVO besonders für den Nassbereich

Keine Ersteinpflege erforderlich!

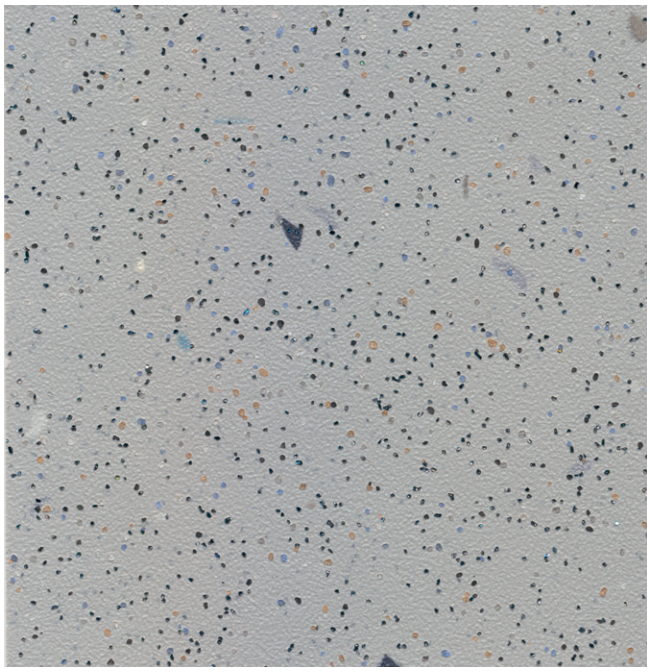

▲ URUSAFE R11 200 cm D 42 114
▲ URUSAFE R12 200 cm D 42 115

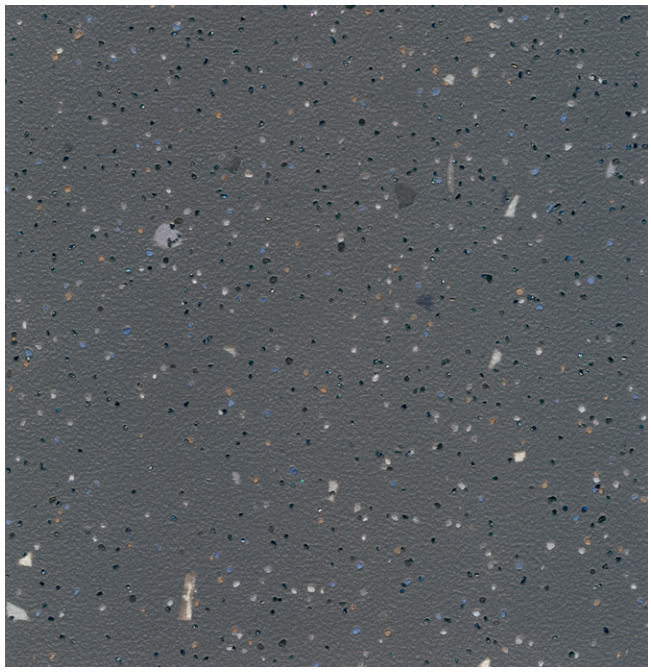

▲ URUSAFE R11 200 cm D 42 116
▲ URUSAFE R12 200 cm D 42 117

▲ URUSAFE NOVO R10 200 cm
Barfuß NB Liste: Klasse C D 42 120

▲ URUSAFE NOVO R10 200 cm
Barfuß NB Liste: Klasse C D 42 121

W. Schneck sen. GmbH & Co. KG | Numbachstraße 58 | 57072 Siegen | Germany | Fon +49 271 5005 - 55 | info@schneck-bodenbelag.de

WS-URSUSAFE 2023

- **Rutschfeste PVC-Objektbeläge für höchste, dauerhafte Rutschsicherheit, selbst unter extremen Bedingungen**
- **Erfüllen die Anforderungen ISO 10582 und EN 13845**

PUR **Keine Ersteinpflege erforderlich**

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Norm	URSUSAFE R11	URSUSAFE R12	URSUSAFE NOVO
Rutschhemmungsklasse		R11	R12	R10 / Klasse C
Einstufung 34 = Objekt	EN 685	34	 34	 34
Einstufung 43 = Industrie	EN 685	43	43	43
Gesamtstärke	EN 428	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm
Nutzschichtdicke	EN 429	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Bahnenbreite	EN 426	200 cm	200 cm	200 cm
Rollenlänge	EN 426	27 lfdm.	27 lfdm.	27 lfdm.
Gewicht per m²	EN 430	2,75 kg	2,75 kg	2,75 kg
Resteindruckverhalten	EN 433	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm
Stuhlrollenbeanspruchung	EN 435	ja	ja	ja
Lichtechtheit	EN ISO 105 B-02	6	6	6
Demensionsstabilität	EN 434	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %
Chemikalienbeständigkeit	EN 423	gut	gut	gut
Fußbodenheizung		ja	ja	ja
Oberflächenschutz		ja - PUR	ja - PUR	ja - PUR
Antistatisch	EN 1815	ja	ja	ja
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Verschleißfest	EN 660	Gruppe T	Gruppe T	Gruppe T

Oberflächenschutz für dauerhafte Rutschfestigkeit und optimale Reinigung und Pflege

PHTHALAT FREI Technologie

W. Schneck sen. GmbH & Co. KG | Numbachstraße 58 | 57072 Siegen | Germany | Fon +49 271 5005 - 55 | info@schneck-bodenbelag.de

WS-URSUSAFE

schneck
SYSTEMLIEFERANT FÜR MODULBAU

- PVC-Objektbeläge für viele Einsatzzwecke
- strapazierfähig – rutschfest – eingepflegt

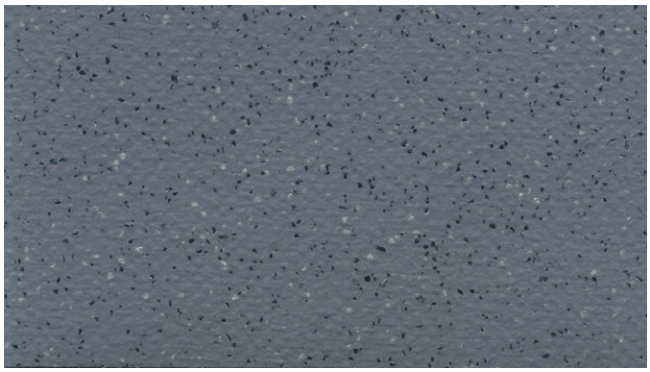

▲ WS-ECOSTAR antislip R10
D 42 102 grau 200 cm breit

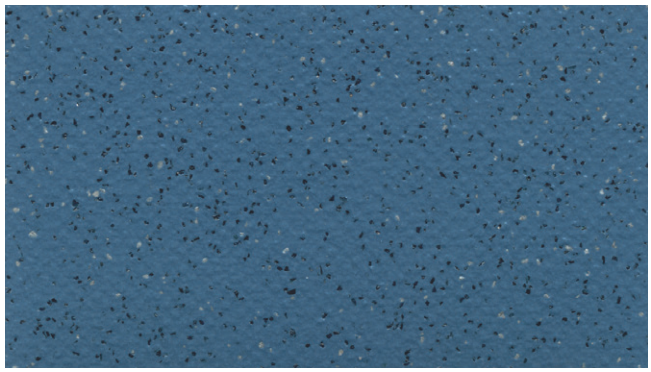

▲ WS-ECOSTAR antislip R10
D 42 103 blau 200 cm breit

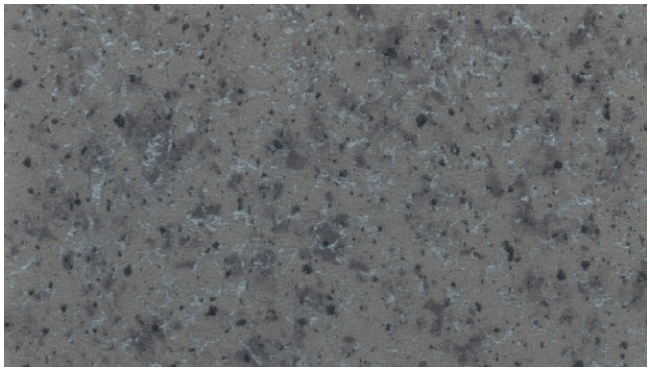

▲ WS-CAMPUS DS
D 42 130 grau 200 cm + 300 cm breit

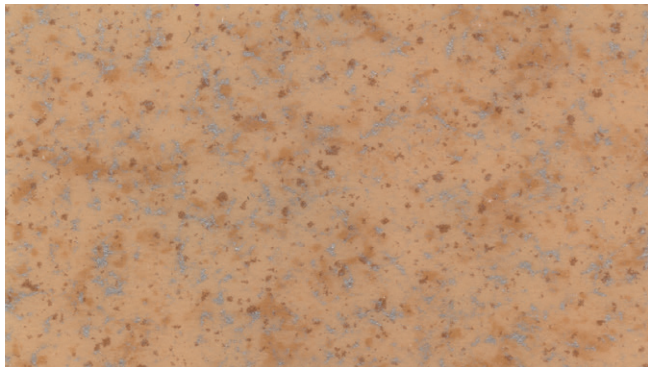

▲ WS-CAMPUS DS
D 42 133 beige 300 cm breit

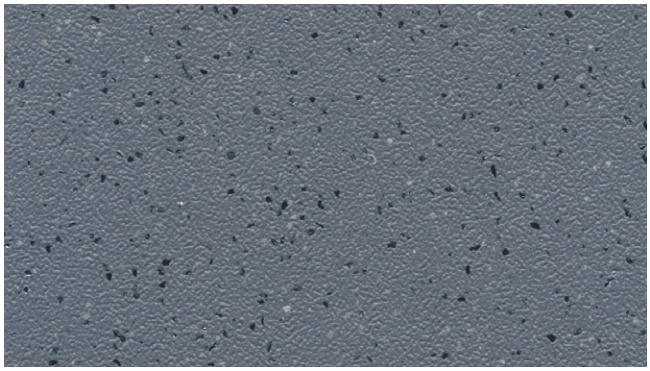

▲ WS-TECCO antislip R11
D 42 125 grau 200 cm breit

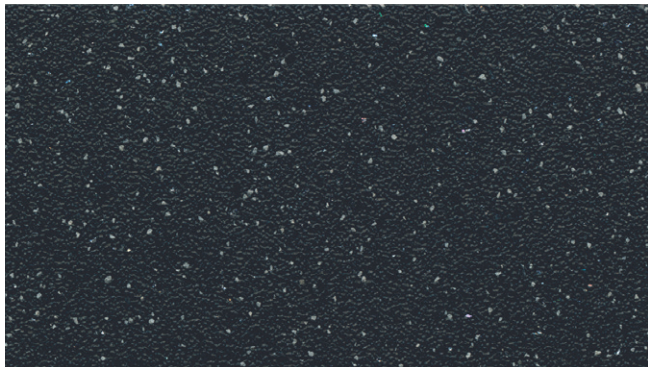

▲ WS-TECCO antislip R11
D 42 126 schwarz 200 cm breit

W. Schneck sen. GmbH & Co. KG | Numbachstraße 58 | 57072 Siegen | Germany | Fon +49 271 5005 - 55 | info@schneck-bodenbelag.de

PVC-Objektbeläge

für Gewerbe – Sanitär – Krankenhaus – KiTA
und viele Einsatzbereiche

Technische Daten		WS-ECOSTAR R10	WS-TECCO R11	WS-CAMPUS DS
Rutschhemmungsklasse		R10	R11	DS
Einstufung 34 = Objekt	EN 685	Klasse 34	Klasse 34	Klasse 33
Einstufung 43 = Industrie	EN 685	Klasse 43	Klasse 43	Klasse 42
Gesamtstärke	EN 428	2 mm	2 mm	2,4 mm
Nutzschichtdicke	EN429	0,7 mm	0,9 mm	0,6 mm
Bahnenbreite	EN 426	200 cm	200 cm	250 / 300 cm
Rollenlänge	EN 426	20 lfdm.	20 lfdm.	20–30 lfdm.
Gewicht per m^2	EN 430	2,75 kg	2,55 kg	2,10 kg
Resteindruckverhalten	EN 433	0,1	0,1	0,1
Stuhlrollenbeanspruchung	EN 435	ja	ja	ja
Lichtechtheit	EN ISO 105 B-02	6	6	6
Demensionsstabilität	EN 434	0,2 %	0,2 %	0,2 %
Chemikalienbeständigkeit	EN 423	gut	gut	gut
Fußbodenheizung geeignet		ja	ja	ja
Oberflächenschutz		ja – antibakteriell	ja – antibakteriell	ja – antibakteriell
Antistatisch	EN 1815	ja	ja	ja
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1

Oberflächenschutz für dauerhafte Rutschfestigkeit
und optimale Reinigung und Pflege

PHTHALATE FREE Technology

W. Schneck sen. GmbH & Co. KG | Numbachstraße 58 | 57072 Siegen | Germany | Fon +49 271 5005 - 55 | info@schneck-bodenbelag.de

URSULEUM®

schneck
SYSTEMLIEFERANT FÜR MODULBAU

• einschichtiger, homogener Bodenbelag

Ursuleum Classic 50121 - 2 mm stark
Ursuleum Classic 501212 - 1,5 mm stark

Ursuleum AL 50151 - 2 mm stark

Ursuleum Basic 50141 - 2 mm stark

Ursuleum AL 50152 - 2 mm stark

Ursuleum Classic 50122 - 2 mm stark
Ursuleum Classic 501222 - 1,5 mm stark

Ursuleum AL 50153 - 2 mm stark

Ursuleum Basic 50142 - 2 mm stark

W. Schneck sen. GmbH & Co. KG | Numbachstraße 58 | 57072 Siegen | Germany | Fon +49 271 5005 - 55 | info@schneck-bodenbelag.de

Einschichtiger, homogener Bodenbelag

URSULEUM®

Technische Daten *Technical Data*		**Ursuleum Classic 2 mm**	**Ursuleum Classic 1,5 mm** (auf Anfrage | *on request*)	**Ursuleum Basic**	**Ursuleum AL**
Belagsart *Type of flooring*	ISO 10581 - EN 649	Homogener PVC-Bodenbelag *Homogeneous flooring*	Homogener PVC-Bodenbelag *Homogeneous flooring*	Homogener PVC-Bodenbelag *Homogeneous flooring*	Ableitfähiger, elastischer Bodenbelag *Dissipative, resilient flooring*
Benutzungsintensität *Classification*	ISO 10875 - EN 685	Geschäftsbereich: 34 *Commercial: 34*	Geschäftsbereich: 32 *Commercial: 32*	Geschäftsbereich: 34 *Commercial: 34*	Geschäftsbereich: 34 *Commercial: 34*
		Industriebereich: 43 *Industrial: 43*	Industriebereich: 41 *Industrial: 41*	Industriebereich: 43 *Industrial: 43*	Industriebereich: 43 *Industrial: 43*
Technische Merkmale *Technical characteristics*		**Ursuleum Classic 2 mm**	**Ursuleum Classic 1,5 mm**	**Ursuleum Basic**	**Ursuleum AL**
Oberflächenausrüstung *Surface treatment*		PUR-Werksfinish *PUR factory finish*	PUR-Werksfinish *PUR factory finish*	PUR-vergütet *PUR-coating*	PUR-vergütet *PUR-coating*
Gesamtdicke *Total thickness*	ISO 24346 - EN 428	2,0 mm	1,5 mm	2,0 mm	2,0 mm
Flächengewicht *Total weight*	ISO 23997 - EN 430	ca. 3,30 kg/m² *approx. 3.30 kg/m²*	ca. 2,40 kg/m² *approx. 2.40 kg/m²*	ca. 3,60 kg/m² *approx. 3.60 kg/m²*	ca. 3,30 kg/m² *approx. 3.30 kg/m²*
Lieferform *Form of delivery*	ISO 24341 - EN 426 Rollenbreite u. -länge *Width and length of rolls*	2 m x 23 m (46 m²)	2 m x 25 m (50 m²)	2 m x 15 m (30 m²)	2 m x 15 m (30 m²)
Leistungsmerkmale *Technical performances*		**Ursuleum Classic 2 mm**	**Ursuleum Classic 1,5 mm**	**Ursuleum Basic**	**Ursuleum AL**
Dimensionsstabilität *Dimensional stability*	ISO 23999 - EN 434	≤ 0,40 %	≤ 0,40 %	≤ 0,40 %	≤ 0,40 %
Brandverhalten *Fire resistance*	ISO 13501-1	Klasse B_{fl}-s1 *Class B_{fl}-s1*	Klasse B_{fl}-s1 *Class B_{fl}-s1*	Klasse B_{fl}-s1 *Class B_{fl}-s1*	Klasse B_{fl}-s1 *Class B_{fl}-s1*
	EN 9239-1	≥ 8 kW/m²	≥ 8 kW/m²	≥ 8 kW/m²	≥ 8 kW/m²
	EN ISO 11925-2	bestanden *approved*	bestanden *approved*	bestanden *approved*	bestanden *approved*
Schiffsbau *Marine equipment*	IMO FTPC Teil 5 u. 2 IMO Res. A653	0575	–	–	–
Bindemittelgehalt *Binder content*	ISO 10581	Typ II *Type II*	Typ II *Type II*	Typ II *Type II*	Typ II *Type II*
Resteindruck *Residual indentation*	ISO 24343-1 - EN 433	ca. 0,04 mm *approx. 0.04 mm*	ca. 0,04 mm *approx. 0.04 mm*	ca. 0,1 mm *approx. 0.1 mm*	ca. 0,1 mm *approx. 0.1 mm*
Stuhlrollenbeanspruchung *Castor chair test*	ISO 4918 - EN 425	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet *suitable*	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet *suitable*	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet *suitable*	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet *suitable*
Aufladungsspannung *Static electrical discharge*	EN 1815	< 2 kV (antistatisch) *(antistatic)*	< 2 kV (antistatisch) *(antistatic)*	< 2 kV (antistatisch) *(antistatic)*	< 2 kV (antistatisch) *(antistatic)*
Durchgangswiderstand *Conductivity resistance*	EN 1081	–	–	–	< 10^8 Ω
TVOC - Emissionen *TVOC - emissions*	AgBB/ISO 16000	< 10 µg/m³ (nach 28 Tagen) *(after 28 days)*	< 10 µg/m³ (nach 28 Tagen) *(after 28 days)*	< 100 µg/m³ (nach 28 Tagen) *(after 28 days)*	< 100 µg/m³ (nach 28 Tagen) *(after 28 days)*
Fußbodenheizung - Warmwasser *Underfloor heating*		bis 30°C Oberflächentemperatur geeignet *suitable - max.* 30°C	bis 30°C Oberflächentemperatur geeignet *suitable - max.* 30°C	bis 30°C Oberflächentemperatur geeignet *suitable - max.* 30°C	bis 30°C Oberflächentemperatur geeignet *suitable - max.* 30°C
Wärmedurchlasswiderstand *Thermal resistance*	ISO 8302 - EN 12667 (DIN 52612)	ca. 0,01 m² K/W *approx. 0.01 m² K/W*	ca. 0,01 m² K/W *approx. 0.01 m² K/W*	ca. 0,01 m² K/W *approx. 0.01 m² K/W*	ca. 0,01 m² K/W *approx. 0.01 m² K/W*
Lichtechtheit *Light fastness*	EN ISO 105-B02	≥ Stufe 6 *≥ degree 6*	≥ Stufe 6 *≥ degree 6*	≥ Stufe 6 *≥ degree 6*	≥ Stufe 6 *≥ degree 6*
Chemikalieneinwirkung *Chemical resistance*	EN ISO 26987 (EN 423)	gute Beständigkeit* *good**	gute Beständigkeit* *good**	gute Beständigkeit* *good**	gute Beständigkeit* *good**
Beständigkeit gegenüber Pilz- und Bakterienwachstum *Bacteria resistance*	ISO 846 Part C	hemmt Pilz- und Bakterienwachstum *does not favour growth*	hemmt Pilz- und Bakterienwachstum *does not favour growth*	hemmt Pilz- und Bakterienwachstum *does not favour growth*	hemmt Pilz- und Bakterienwachstum *does not favour growth*
Rutschsicherheit *Slip resistance*	DIN 51130 - BGR 181 EN 13893	R9 ≥ 0,3 (DS)	R9 ≥ 0,3 (DS)	R9 ≥ 0,3 (DS)	R9 ≥ 0,3 (DS)

* in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit von aggressiven Chemikalien
* *depending on concentration and contact time of aggresive chemicals*

W. Schneck sen. GmbH & Co. KG | Numbachstraße 58 | 57072 Siegen | Germany | Fon +49 271 5005 - 55 | info@schneck-bodenbelag.de

URSULEUM® X-PRESS PUR

schneck
SYSTEMLIEFERANT FÜR MODULBAU

Lebenslang einpflegefrei

▲ D509720X

▲ D509680X

▲ D509728X

▲ D509630X

▲ D509640X

W. Schneck sen. GmbH & Co. KG | Numbachstraße 58 | 57072 Siegen | Germany | Fon +49 271 5005 - 55 | info@schneck-bodenbelag.de

URSULEUM® X-PRESS PUR

Marmorierter, richtungsorientierter PVC-Bodenbelag mit einer Polyurethan-Vergütung als Bahnenware.

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Norm	URSULEUM X-PRESS PUR
Belagsart	EN ISO 10581	Homogenbelag, PVC
Oberflächenvergütung		PUR
Musterung		richtungsorientiert, marmoriert
Besonderer Eigenschaften		100% phthalatfrei
Flächengewicht	EN ISO 23997	3200 g/m²
Klassifizierung	EN ISO 10874	23 34 43
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2,0 mm
Lieferform Bahnen	EN ISO 24341	2 m x 20 m / 40 m²
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm
Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht	EN ISO 105-B02	≥ 6 Stufe
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Rutschhemmung	DIN 51130 EN 13893	R 9 DS
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3	2 dB
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667 ISO 8302	0,01 m² K/W
Elektrostatisches Verhalten beim Begehen	EN 1815	≤ 2 kV, antistatisch
Dekontaminierbarkeit	ISO 8690	sehr gut
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	*
Verschleißgruppe	EN ISO 10581	Bindemittelgehalt Typ II
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	ja, Typ W, EN 12529
Fußbodenheizung	EN 1264-2	geeignet, max. 27 °C
VOC Emissionen	Indoor Air Comfort GOLD Floorscore Finnish M1 Classification AgBB VOC Test	Eurofins zertifiziertes Produkt zertifiziert pass sehr emissionsarm
CE	EN 14041	Bfl-s1 DS NA HCHO DL PCP

POLYFLOR PUR LIFETIME POLISH FREE

ENVIRONMENTALLY PREFERABLE FLOORING
100 % RECYCLABLE
25 % RECYCLED MATERIAL

INDOOR AIR COMFORT eurofins GOLD CERTIFIED PRODUCT

A+ BRE GENERIC ENVIRONMENTAL RATING

EPD

James Halstead plc enhances sustainable construction via Environmental Product Declarations (EPDs)

BES 6001 Responsible Sourcing www.greenbooklive.com

100% Phthalate Free

floor score CERTIFIED BY SCS Global Services

EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL M1

Alle URSULEUM XPRESS-PUR Vinylbeläge stellen eine durchgängige, undurchlässige und hygienische Bodenbelags-Lösung dar, und können bei Einhaltung der empfohlenen Reinigungsverfahren und Verwendung der zugelassenen Reinigungsprodukte zuverlässig gereinigt werden. Ein effektives Reinigungssystem bietet den besten Schutz gegen Infektionen.

*
Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderer aggressiver Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.
Durch technische Weiterentwicklung bedingte Änderungen vorbehalten.

W. Schneck sen. GmbH & Co. KG | Numbachstraße 58 | 57072 Siegen | Germany | Fon +49 271 5005 - 55 | info@schneck-bodenbelag.de